

راهنمای نصب

DROP BOLT DP3-RT

چگونگی عملکرد:

قفل برقی 12 ولت دارای زبانه اتوماتیک و مدارهای شناسایی وضعیت درب می باشد.

راهنمای نصب:

الف) لطفا قبل از نصب و استفاده از این وسیله برکه ی راهنما را با دقت مطالعه کنید و از وجود تمامی قطعات اصلی در بسته بندی اطمینان حاصل نمایید. پیشنهاد می شود قبل از نصب نهایی محصول، شرایط کارکرد قفل را شبیه سازی کرده و قفل را به جریان برق متصل نمایید و پس از عملکرد مناسب قفل، نصب نهایی را انجام دهید.

ب) قفل برقی از 2 قطعه اصلی تشکیل شده (1) مقابل مغناطیسی آلومینیومی (2) بدنه اصلی قفل برقی

* پس از نصب فاصله 2 قطعه اصلی نباید از 3 میلیمتر بیشتر باشد

* این 2 قطعه اصلی (مقابل مغناطیسی و بدنه اصلی) باید کاملاً در یک راستا باشند و فضای خالی بر روی مقابل مغناطیسی دقیقاً در مقابل زبانه قفل قرار گیرد

ج) در انتهای قفل برقی 5 سیم رنگی اصلی (قرمز، مشکی، آبی، سفید، زرد) موجود است. (تصویر 1)

سیم قرمز باید به قطب مثبت و سیم مشکی به قطب منفی منبع تغذیه 12 ولت مستقیم (DC) متصل گردد. (تصویر 2)

سیم های سفید و زرد جهت تشخیص وضعیت باز یا بسته بودن قفل می باشند: (سفید: NO زرد: COM). (تصویر 3)

هنگامی که زبانه قفل بیرون است، جریان در سیم های NO وصل و در NC قطع می گردد.

د) اتصال سیم آبی با مشکی (منفی) قفل را باز میکند و میتوان برای نصب دکمه خروج از این سیستم استفاده کرد

ه) کلید تأخیر در زمان قفل شدن در قسمت میانی بدنه قفل است که به وسیله تغییر وضعیت دکمه آن می توان زمان تأخیر بسته شدن قفل را تغییر داد. (تصویر 4)

سه حالت موجود برای تأخیر در قفل شدن به صورت اتوماتیک: بدون مکث (صفر ثانیه) / 3 ثانیه / 6 ثانیه (تصویر 4)

و) ابعاد نصب (تصویر 5)

اطلاعات فنی:

* ولتاژ کار: 12 ولت مستقیم (DC)

* سیم قرمز: قطب مثبت

* سیم مشکی: قطب منفی

* جریان الکتریکی: جریان شروع 1/3 آمپر، جریان کارکرد 0/16 آمپر

* زمان قابل تنظیم تأخیر قفل شدن به صورت اتوماتیک: 0-6 ثانیه


* زبانه قفل: قطر 12/6 میلیمتر، طول 13 میلیمتر

* ابعاد صفحه ی مقابل قفل: 149*28*34 میلیمتر


* ابعاد بدنه اصلی قفل: 149*28*34 میلیمتر

تصویر 1


SARO®

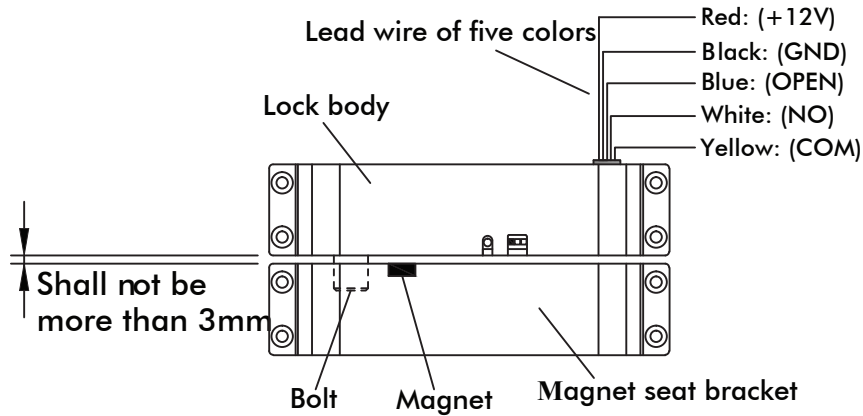


تصویر 2

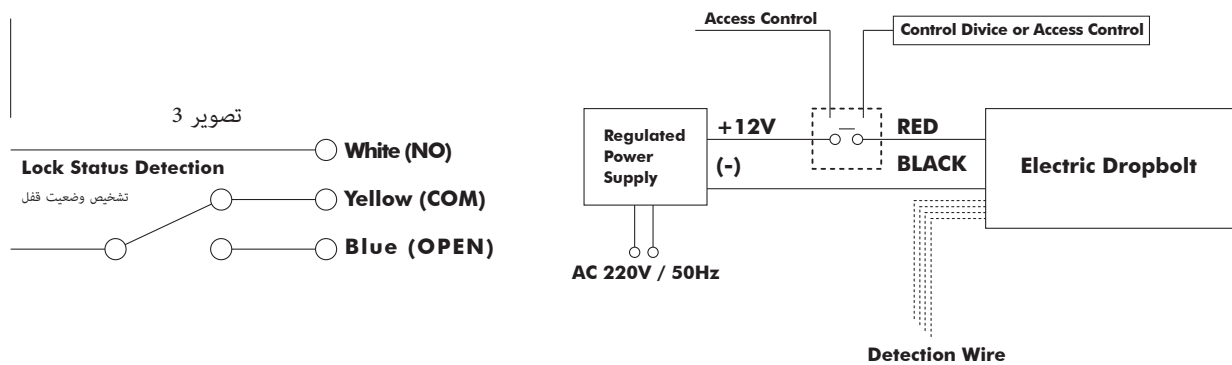


تصویر 3

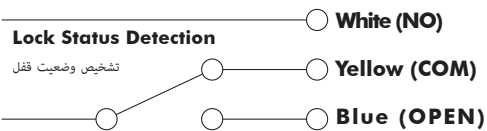

تصویر 4

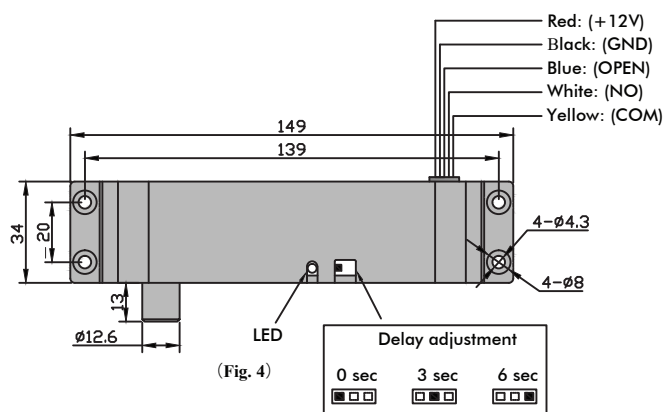

تصویر 5

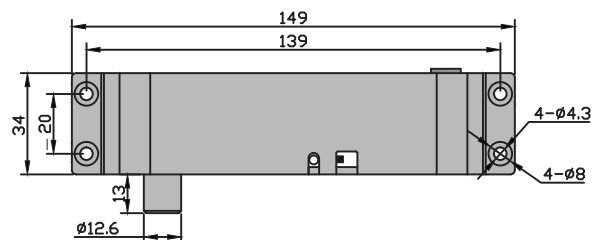

SARO GLOBAL INC/ALL rights reserved.

SARO GLOBAL and SARO name and logos are registered trademarks of SARO GLOBAL corporation or its subsidiaries in Iran and / or other countries.
www.saroglobal.ir

All of dimension in millimeters