



Card Reader Mifare

نصب دستگاه

- پیچ موجود روی دستگاه را باز کرده و قاب روی دستگاه را بردارید.
- دو سوراخ در دیوار ایجاد کنید.
- سیم بندی های لازم را انجام دهید.
- پنل موجود را روی دیوار ثابت کنید.
- قاب را روی دستگاه قرار داده و پیچ مربوطه را ببندید.

عملکرد LED و باز

خواندن کارت	حالت عادی	LED
سبز	قرمز	LED
یک بوق کوتاه	—	بازر


نحوه اتصال دستگاه به اکسس کنترل

توجه:

1. هنگامی که از یک ولتاژ جانبی استفاده می کنید می بایست GND های دو دستگاه یکی شود.
2. پیشنهاد می شود که جهت اتصال EM Reader به اکسس کنترل از کابل زوج بهم تابیده 4 رشته ای استفاده شود.
3. D0 و D1 جهت انتقال دیتا هستند که جهت عملکرد مناسب بهتر است از کابل زوج به هم تابیده استفاده شود.
4. طول کابل نباید بیشتر از 80 متر باشد.
5. جهت تبدیل ویگند خروجی از 26 بیت به 34 بیت سیم طوسی را به مشکی متصل کنید.

سیم بندی دستگاه

رنگ سیم	عملکرد
سیم قرمز	9 – 12 V _{DC}
سیم مشکی	GND
سیم سبز	D0
سیم سفید	D1
سیم آبی	LED
سیم زرد	بازر
سیم طوسی	WG26/34

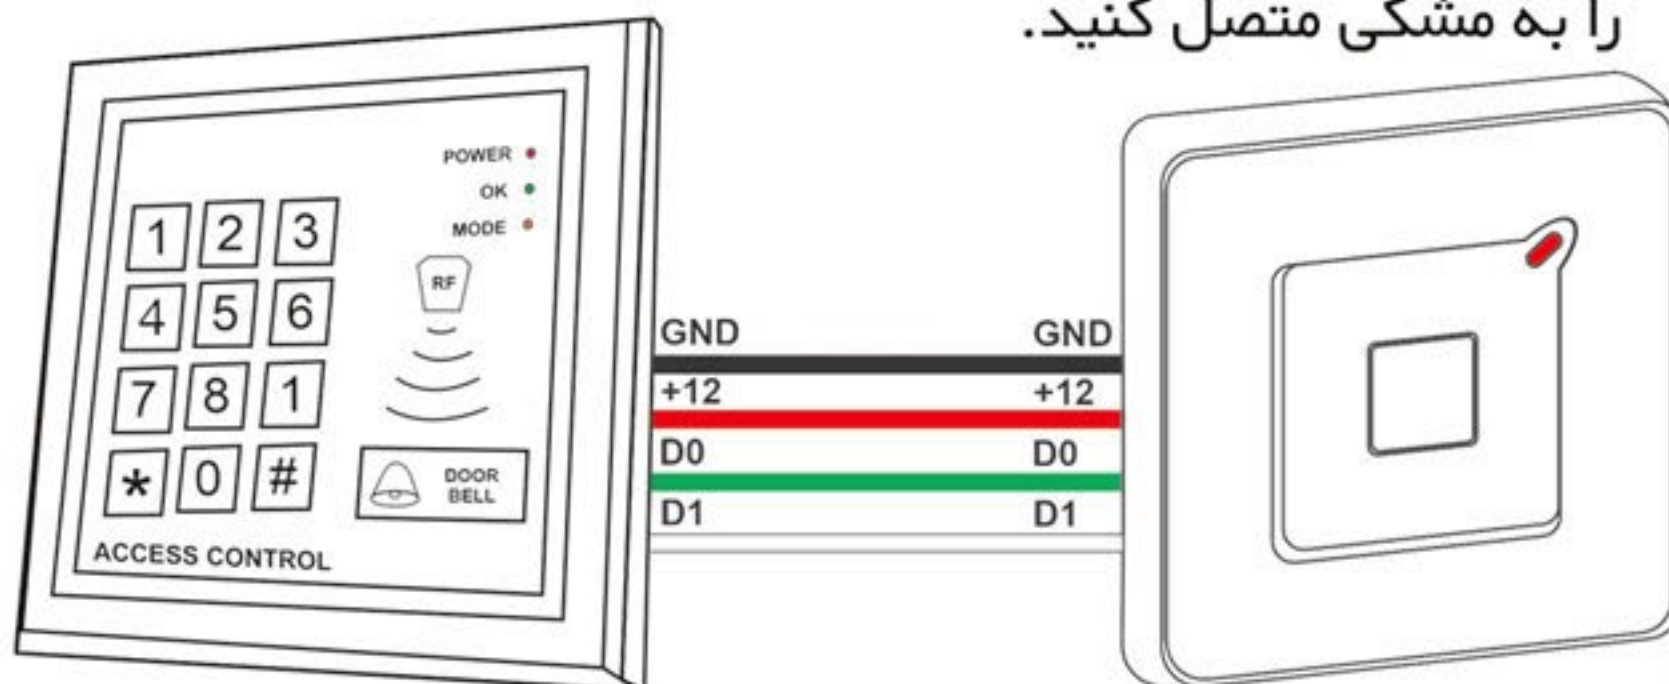

لینک دانلود کاتالوگ

www.beta.ir



Card Reader

EM

نصب دستگاه

- پیچ موجود روی دستگاه را باز کرده و قاب روی دستگاه را بردارید.
- دو سوراخ در دیوار ایجاد کنید.
- سیم بندی های لازم را انجام دهید.
- پنل موجود را روی دیوار ثابت کنید.
- قاب را روی دستگاه قرار داده و پیچ مربوطه را ببندید.

عملکرد LED و باز

خواندن کارت	حالت عادی	
سبز	قرمز	LED
یک بوق کوتاه	—	بازر


نحوه اتصال دستگاه به اکسس کنترل

توجه:

1. هنگامی که از یک ولتاژ جانبی استفاده می کنید می بایست GND های دو دستگاه یکی شود.
2. پیشنهاد می شود که جهت اتصال EM Reader به اکسس کنترل از کابل زوج بهم تابیده 4 رشته ای استفاده شود.
3. D0 و D1 جهت انتقال دیتا هستند که جهت عملکرد مناسب بهتر است از کابل زوج به هم تابیده استفاده شود.
4. طول کابل نباید بیشتر از 80 متر باشد.
5. جهت تبدیل ویگند خروجی از 26 بیت به 34 بیت سیم طوسی را به مشکی متصل کنید.

سیم بندی دستگاه

رنگ سیم	عملکرد
سیم قرمز	9 – 12 V _{DC}
سیم مشکی	GND
سیم سبز	D0
سیم سفید	D1
سیم آبی	LED
سیم زرد	بازر
سیم طوسی	WG26/34

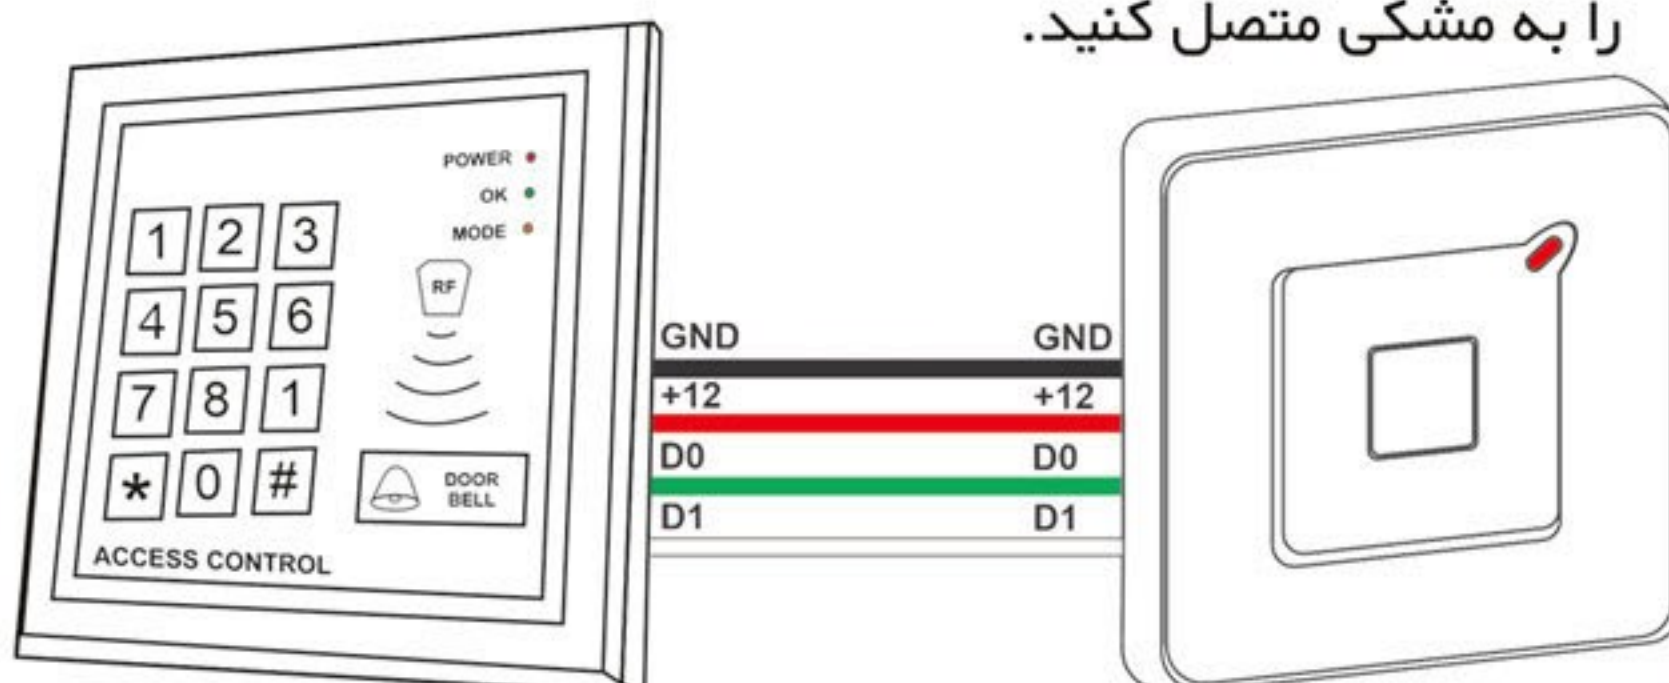

لینک دانلود کاتالوگ

www.beta.ir