


کارتخوان استندالون CD32K

دستگاه کارتخوان جهت کنترل تردد افراد در بخش های مختلف ساختمان طراحی گردیده و بر روی انواع در ، راه بند و گیت قابل نصب می باشد. دستگاه بر مبنای تکنولوژی کارتهای بدون تماس (RFID) عمل نموده بطوریکه با نزدیک کردن کارت مجاز به آن ، قفل برقی فرمان گرفته و در باز می شود. در اینصورت فقط افراد دارنده کارتهای مجاز اجازه تردد را خواهند داشت.

مشخصات

- قابلیت تعریف ۲۰۰۰ کارت
- قابلیت خواندن کارت تا فاصله ۵ سانتیمتر
- قابلیت خواندن کارتهای 125KHZ موجود در بازار
- قابل نصب بصورت روکار
- قابل استفاده با انواع قفل برقی
- ولتاژ ورودی بین ۱۲ تا ۱۴ ولت DC

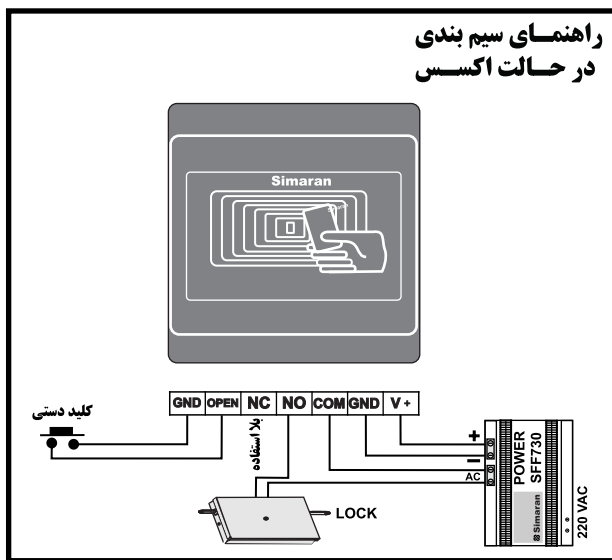

توجه : دستگاه کارتخوان بصورت پیش فرض در حالت Access قرار دارد .

تعریف تگ در حالت Access :

(الف) کارت برنامه ریزی را مقابل پدل گرفته ، صدای بوق ممتد شنیده می شود و LED بصورت چشمک زن سریع سبز در می آید که این به معنی آمادگی دستگاه جهت شناسایی تگ می باشد .

(ب) تگ های موردنظر را یکی یکی مقابل پدل بگیرید ، صدای یک بوق کوتاه جهت شناساندن و یک بوق بلند جهت ثبت تگ شنیده می شود ، در صورتی که تگ قبلاً شناخته شده باشد ، صدای یک بوق ممتد به معنای خطا شنیده می شود.

(ج) برای خاتمه حالت تعریف می توانید کارت برنامه ریزی را دوباره نشان دهید و یا پس از ۱۰ ثانیه دستگاه بطور اتوماتیک با زدن صدای بوق ممتد از برنامه خارج می شود و LED به حالت سبز در می آید (حالت عادی عملکرد دستگاه) .

نحوه حذف تگ ها :

چنانچه بخواهید کل تگ ها را از حافظه پاک نمایید، کافیسٹ کارت برنامه ریزی را به مدت ۱۰ ثانیه در جلو پدل نگه دارید. LED بصورت چشمک زن سریع سبز و قرمز در می آید و ۱۰ بار صدای بوق ممتد و آژیر شنیده می شود در این زمان کارت برنامه ریزی را از جلوی پدل دور کنید ، LED به حالت رنگ سبز در می آید. (حالت عادی عملکرد دستگاه)

درحالت عادی عملکرد دستگاه ، با نزدیک کردن تگ های شناخته شده ، رله عمل کرده و با شنیدن یک بوق ممتد LED به صورت سبز رنگ در می آید و دوباره قرمز می شود .

جهت باز کردن قفل بصورت دستی از داخل ، دوسیم مطابق راهنمای سیم بندی تعبیه شده است که می توان با اتصال آنها به یک کلید فشاری ، قفل را باز کرد.

زمان فعال بودن خروجی رله در این حالت می تواند بین دو مقدار **1s** و **0.5 s** تنظیم شود که این امکان با استفاده از جامپر 3 امکان پذیر است.

توجه : دستگاه کارتخوان بصورت پیش فرض در حالت **1S** قرار دارد .


همچنین این دستگاه دارای قابلیتی می باشد که درحالت Access به یک Reader دیگر نیز متصل شود.

نحوه استفاده از CD32K به عنوان Reader :

دستگاه تنها با تغییر جامپر J2 روی حالت Reader قرار می گیرد . این بدین معنی است که فقط کارت را می خواند و اطلاعات آن را به اکسس کنترل مربوطه ارسال می کند .

نحوه سیم بندی در حالت Reader :

سیم ها را بصورت متناظر به دستگاه اکسس کنترل متصل کنید.



مثال: استفاده با سری های KP12K و KP22K/O

