


دفترچه راهنمای مدار فرمان ۲۲۰ ولت پارامینی

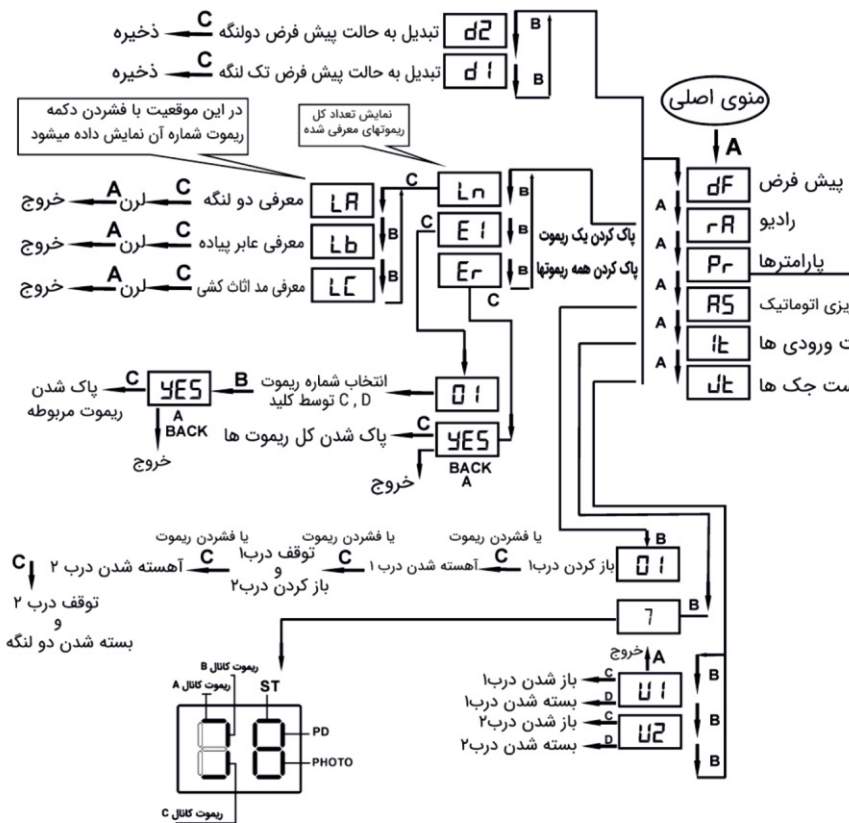

- * برای تعریف ریموت میتوانید کلید Back را به مدت یک ثانیه نگه دارید تا به صورت مستقیم و بدون نیاز به ورود به منو وارد بخش تعریف ریموت شوید
- * با نگه داشتن کانال C ریموت به مدت ۵ ثانیه، مدار فرمان وارد مد اسباب کشی میشود، برای خروج از این مد مجدداً باید کانال C ریموت را ۵ ثانیه نگه دارید
- * در صورت خراب شدن چشمی (فتوسل)، با فشردن ده ثانیه دکمه ریموت لرن شده به کانال A، چشمی یکبار از مدار خارج میگردد تا درب بسته یا باز گردد

*** قابلیت تعریف ۲۵۰ عدد ریموت لرنینگ و هایپینگ ***

مقدار اولیه	ماکزیم	مینیم	توضیحات	مقدار اولیه	ماکزیم	مینیم	توضیحات
15	99	0	زمان باز شدن درب ۱	15	99	0	5A ذخیره پارامترها دکمه C فشار دهید
15	99	0	زمان باز شدن درب ۲	15	99	0	bC فعال سازی دکمه C برد برای فرمان باز شدن
15	99	0	زمان بسته شدن درب ۱	15	99	0	1F انتخاب وضعیت قفل در زمان بسته شدن خودکار 0: خاموش 1: روشن
15	99	0	زمان بسته شدن درب ۲	15	99	0	0F فعال سازی چشمی در باز شدن
12	99	0	زمان دورآهسته در باز شدن درب ۱	12	99	0	rP انتخاب پروتکل ریموت 0: ریموت غیر فعال 1: ریموت تک رنگ 2: ریموت هابلیک
12	99	0	زمان دورآهسته در باز شدن درب ۲	12	99	0	Ed فعال سازی فرمان خارجی تک لنگه
12	99	0	زمان دورآهسته در بسته شدن درب ۱	12	99	0	Et فعال سازی فرمان خارجی دولنگه
12	99	0	زمان دورآهسته در بسته شدن درب ۲	12	99	0	Lt تنظیم زمان قفل برقی (دهم ثانیه)
0	99	0	زمان استارت با دور آهسته در باز شدن درب ۱	0	99	0	nF غیرفعال کردن چشمی در دور آهسته
0	99	0	زمان استارت با دور آهسته در باز شدن درب ۲	0	99	0	Hy فعال سازی و تعیین زمان حالت هیدرولیک (ساعت)
0	99	0	زمان استارت با دور آهسته در بسته شدن درب ۱	0	99	0	LE باز شدن قفل برقی توسط کانال C
0	99	0	زمان استارت با دور آهسته در بسته شدن درب ۲	0	99	0	EO انتخاب نوع فرمان بسته 0: بسته فقط با تایم و چشمی 1: بسته فقط با تایم، چشمی و ریموت
0	99	0	تنظیم دقیق زمان باز شدن مجدد درب ۱ پس از فرمان چشمی	0	99	0	PE فعال سازی تست اولیه چشمها
0	99	0	تنظیم دقیق زمان باز شدن مجدد درب ۲ پس از فرمان چشمی	0	99	0	Et انتخاب حالت و دور کانال باز شدن با فرمان ST یا کانال ریموت A بسته شدن با فرمان PE و دور کانال ریموت B
2	6	1	تنظیم دور آهسته در باز شدن درب ۱	2	6	1	FL انتخاب نوع خروجی فلانشر 1: ثابت 2: چشمک زن 3: پولا
2	6	1	تنظیم دور آهسته در باز شدن درب ۲	2	6	1	nP هر دو غیر فعال 1: فلغ فرمان توقف در باز شدن 2: فلغ فرمان توقف در بسته شدن 3: هر دو فعال
2	6	1	تنظیم دور آهسته استارت درب ۱	2	6	1	rS حرکت معکوس در باز شدن برای قفل برقی
2	6	1	تنظیم دور آهسته استارت درب ۲	2	6	1	bl زمان پس زدن درب پس از بسته شدن (دهم ثانیه)
2.0	9.9	0	توقف قبل از دور آهسته	2.0	9.9	0	5t زمان فشار نهایی در بسته شدن (دهم ثانیه)
10	99	0	بسته شدن خودکار (دقیقه)	10	99	0	CS 0: فشار نهایی غیر فعال 1: فشار بر موتور 2: فشار بر هر دو موتور
10	99	0	بسته شدن خودکار پس از عبور از چشم (ثانیه)	10	99	0	Pt زمانی که از کل زمان باز شدن کسر برای فرمان تک لنگه
0.6	4.0	0	تاخیر عملکرد چشمی برای عابر (دهم ثانیه)	0.6	4.0	0	Pd فعال سازی فرمان تک لنگه
2	60	0	تاخیر در باز شدن درب ۲ (ثانیه)	2	60	0	Cd تاخیر در بسته شدن درب ۱ (ثانیه)

فعال : E_n

غيرفعال : ، □

جدول پیغام های سیستم

نوع پیغام	توضیحات
5t	فرمان خارجی دولنگه
Pd	فرمان خارجی تک لنگه
t b	کلید B تحریک شده
t c	کلید C تحریک شده
t d	کلید D تحریک شده
t E	کلید BACK تحریک شده
r t	کانال A ریموت تحریک شده
r d	کانال B ریموت تحریک شده
r L	کانال C ریموت تحریک شده
PH	چشمی تحریک شده
OP	در حال باز کردن
CL	در حال بستن
YS	آیا مطمئن هستید؟
En	فعال
d ,	غیرفعال
OK	انجام شد

نقشه سیم کشی مدار

