شرکت تولیدی و صنعتی تابان الکترونیک(نِت)

تابان

مشخصات و ویژگیهای دربازکن الکترونیکی تابان

مشترک گرامی:

خانواده بزرگ تابان الکترونیک ورود شما را به جمع خود گرامی داشته و این حسن انتخاب را به شما تبریک می گوید، با انتخاب سیستم دربازکن الکترونیکی تابان، مزایا و امکانات زیر در اختیار شماست:

مشخصات فنی دستگاه:

۱ - دارای دیود نوری(LED) در واحد تغذیه که نمایانگر سالم بودن منبع‌تغذیه جهت راه‌اندازی مدارهای ارتباط مکالمه، زنگ و مدار دربازکن می‌باشد.

۲ - منبع‌تغذیه دستگاه طوری طراحی گردیده که در محدوده ولتاژ ۱۸۰ الی ۲۴۰ ولت برق شهر، قادر به راه‌اندازی کلیه مدارهای الکترونیکی دستگاه بوده و کیفیت صدا کاملا واضح و بدون اعوجاج می‌باشد و نیز فیوز آن از نوع شیشه‌ای و 2A می‌باشد.

۳ - دارای سیگنال زنگ با دو نت متفاوت، جهت در ورودی ساختمان بوده که برحسب سلیقهٔ استفاده‌کننده، یکی از دو نت، توسط کلیدی دو حالته به شکل 1 2 RING واقع در کاور پنل جلو در انتخاب می‌شود.

۴ - با توجه به نیاز واحدهای مسکونی به زنگ جلو در ورودی آپارتمان، یک سیگنال زنگ جداگانه درنظر گرفته شده است که در نتیجه، نیازی به نصب زنگ جداگانه نخواهد بود.

۵ - پنل جلو در از مواد آلومینیوم اکسترود شده، ساخته شده و با رنگ پودری الکترواستاتیک در طرحی شکیل و بسیار زیبا پوشش داده شده‌است که در مقابل تغییرات جوی، فوق‌العاده مقاوم می‌باشد.

۶ - دارای دیود نوری دو حالته (LED) روی پنل جلو در به شرح زیر بوده که انواع مشابه، فاقد آن می‌باشند و به خوبی راهنمای مراجعه‌کننده خواهد بود:

الف) در حالت عادی دیود نوری به رنگ قرمز، نمایانگر ارتباط صحیح منبع‌تغذیه با پنل بوده و در شب نیز مشخص‌کنندهٔ پنل می‌باشد.

ب) دیود نوری فوق، در صورت ارتباط هر یک از گوشی‌ها، به رنگ سبز تغییر می‌یابد و در طول مدت مکالمه، با رنگ سبز روشن می‌باشد.

۷ - جهت سهولت در ایجاد مکالمه، بین پنل و گوشی داخل ساختمان از مدارهای الکترونیکی مجتمع(IC) با ضریب تقویت بالا استفاده شده است.

۸ - دارای دو عدد پتانسیومتر روی برد پنل جلو در بوده که می‌توان توسط آنها، با درنظرگرفتن محل نصب و طول سیمهای رابط، صدای مکالمه را افزایش یا کاهش داد و به صدای دلخواه رسید، بدین ترتیب:

الف)صدای پنل جلو در به گوشی را می‌توان توسط پتانسیومتری که مطابق شکل در کاور پنل مشخص شده است، کم/ زیاد نمود.

ب) صدای گوشی داخل ساختمان به پنل را می‌توان توسط پتانسیومتری که مطابق شکل روی کاور پنل مشخص شده است، کم/ زیاد نمود.

۹ - دارای سیگنال برگشتی زنگ، در بلندگوی پنل بوده که نشانگر به صدا درآمدن زنگ واحد، جهت اطمینان بیشتر مراجعه‌کننده می‌باشد.

۱۰ - دارای کاور محافظتی مدار اصلی، جهت جلوگیری از آسیبهای احتمالی در زمان نصب می‌باشد.


۱۱ - پنل جلوی در، مجهز به آژیر الکترونیکی می‌باشد که به محض اقدام به سرقت، آلارم آن با صدای بلند، از خود واکنش نشان می‌دهد.

۱۲ - گوشی الکترونیکی تابان با طرحی بسیار زیبا و در ابعاد متناسب از مواد ABS آنتی‌استاتیک و مدارهای الکترونیکی پیشرفته و متناسب با دکوراسیون داخل منزل ساخته‌شده که در آن کلید سه حالته‌ای تعبیه گردیده که می‌توان توسط آن صدای زنگ را به دلخواه تنظیم نمود.

ارائه اطلاعات ، پذیرش پیشنهادات:

دربازکن الکترونیکی تابان با استفاده از تجارب ۳۰ ساله و بهره‌گیری از مهارت و تخصص مهندسین و کارشناسان مجرب ساخته شده و دارای خدمات پس از فروش و ضمانت کارکرد می‌باشد. در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر و یا ارائه پیشنهادات خود به سایت www.tabanelectronics.com و یا نمایندگان این شرکت، در سراسر ایران مراجعه نمایید.

راهنمای نصب:

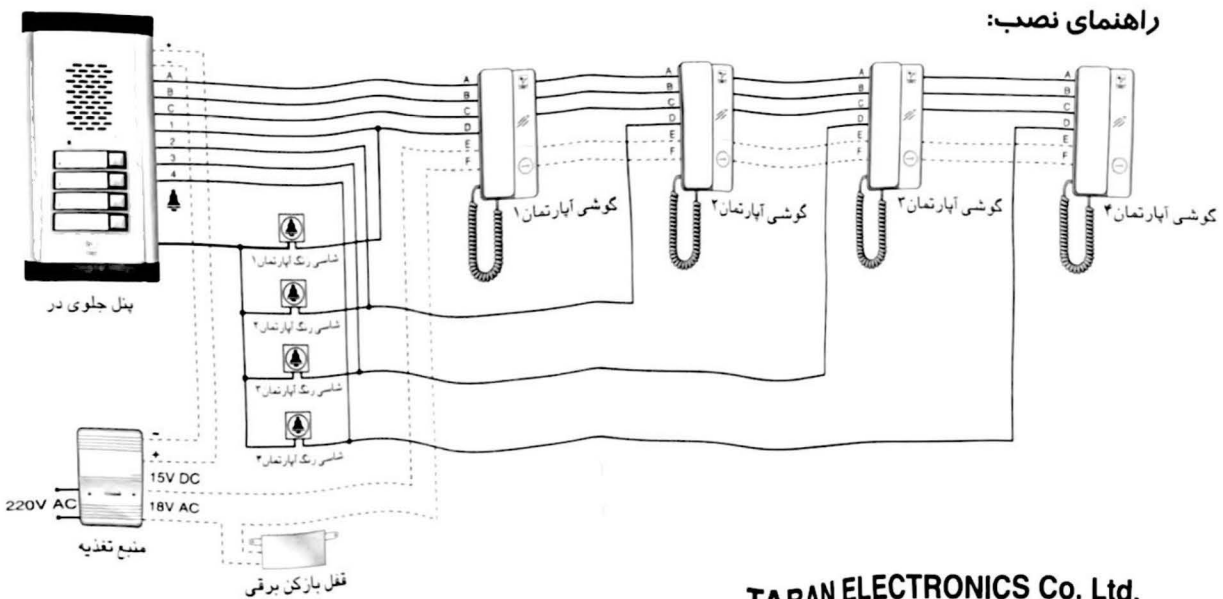

TABAN ELECTRONICS Co. Ltd.