

CAMAX
ELECTRIC.

سیستم VILLA
سریال مدل: DRC-NTC/S




اقدامات مهم احتیاطی	1
توضیحات	1
فهرست قطعات	2
تنظیم صدا	2
نصب	3
کابل کشی	4
مشخصه ها	4

اقدامات احتیاطی مهم


۱. برای جلوگیری از حریق یا خطر برق گرفتگی دستگاه را در باران، محیط مرطوب یا مایعات قرار ندهید و مانع اضافه بار کابل نیرو شوید.
۲. دستورالعمل ها! دستورالعمل را بخوانید و آن ها را نگهداری کنید. قبل از استفاده از دستگاه تمامی دستورالعمل های مربوط به ایمنی و عملکرد دستگاه را مطالعه کنید.
۳. منابع نیرو! این وسیله باید فقط از نوع منبع نیروی ذکر شده با برچسب علامت دار باشد علاوه بر این به حفاظ کابل نیرو نیاز است.
۴. سرویس کردن و جایگزینی قطعات! لطفاً اقدام به سرویس کردن دستگاه یا جایگزینی قطعات نکنید زیرا باز کردن یا خارج کردن کاور باعث می شود با ولتاژ خطرناک یا سایر خطرات مواجه شوید. برای سرویس کردن دستگاه به اشخاص واجد شرایط پشتیبانی مراجعه کنید.
۵. صاعقه! برای محافظت بیشتر از این وسیله قبل از صاعقه یا در صورتی که برای مدت طولانی به آن دست نزده اید یا از آن استفاده نکرده اید آن را از پریز دیواری خارج کرده و کابل های سیستم را جدا کنید. این کار مانع از آسیب دستگاه به خاطر وجود صاعقه می شود. از محافظ نیروی راه انداز/ پلاریزاسیون خط نیرو، خط تلفن، کابل RF برای محافظت سیستم در برابر خطرات احتمالی استفاده کنید.

توضیحات

۱. اسپیکر
۲. دوربین سوراخ سوزنی
۳. میکروفون
۴. دکمه تماس
۵. لاین قفل
۶. لاین AGPV

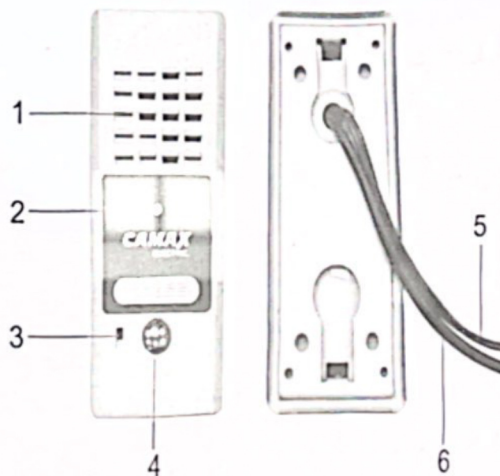

فهرست قطعات

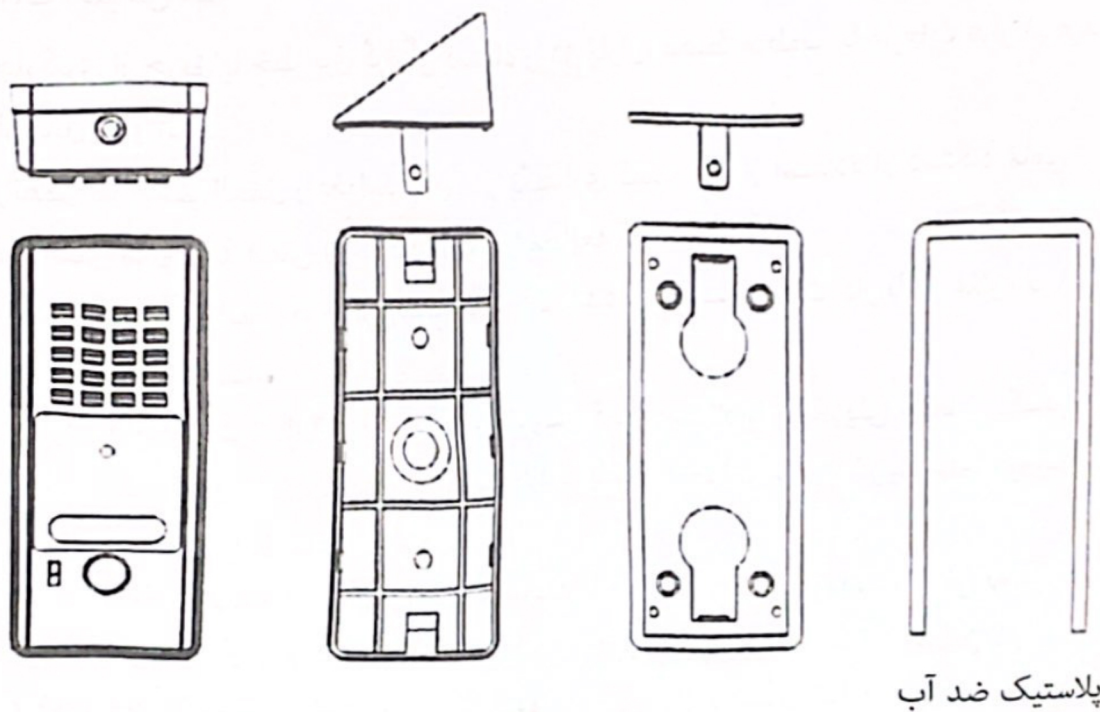

پلاستیک ضد آب



روکش پیچ

واشر پیچ

پیچ تثبیت دوربین


پیچ نصب

تنظیم صدا

پیچ گوشتی



کوچک تر از ۱,۹ میلی متر

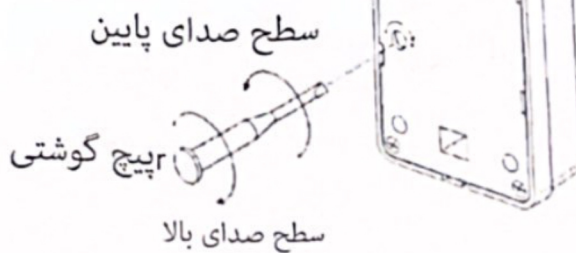


سطح صدای پایین


پیچ گوشتی

سطح صدای بالا

نصب

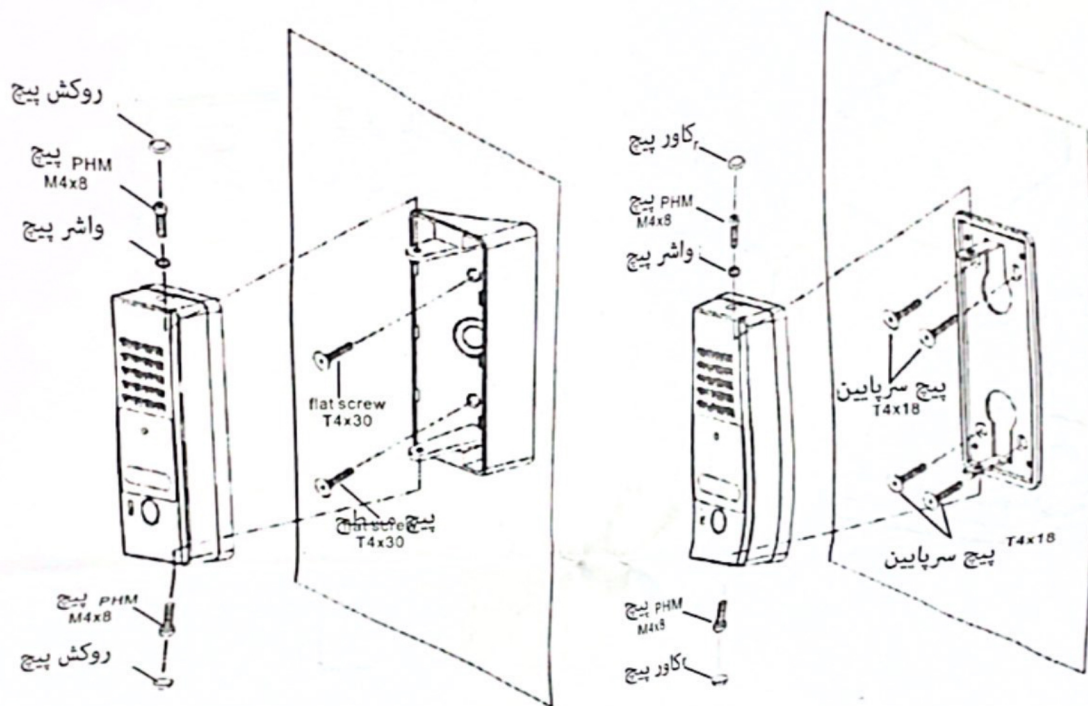

۱. سوراخی در دیوار دریل کنید که برای قرارگرفتن کابل به اندازه کافی بزرگ باشد.
۲. دو سوراخ با قطر ۱۰ میلی متر ایجاد کرده و پیچ را در سوراخ ها قرار دهید.
۳. سیم را داخل دیوار تعبیه کنید.
۴. دستگاه دوربین را با دو پیچ بر روی سوراخ ها تثبیت کنید.
۵. پیچ ها را با روکش پیچ بپوشانید.
۶. کابل ۴ سر را به مانیتور وصل کنید.

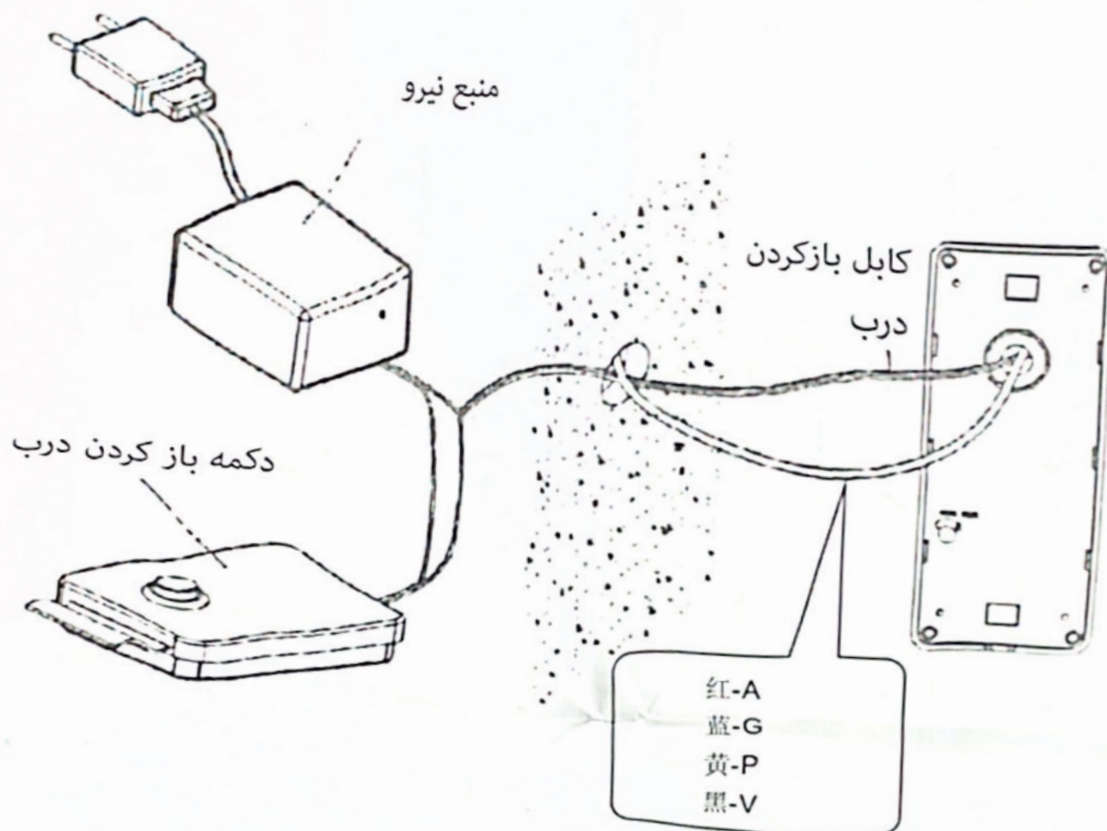

مشخصه ها

DRC-NTC/S		سریال مدل
DC14V, $\pm 10\%$ (توان مانیتور)		ولتاژ ورودی
۴ سیم (پلاریته)		سیم اتصال
Color CCD 1/3" یا 1/4" B/W	Color CMOS 1/3" یا 1/4" B/W	دستگاه تصویری
همزمان سازی		سیستم ارتباطی
افقی: ۶۸ عمودی: ۵۵ سطح بالا: ۱۲,۵ سطح پایین: ۱۲,۵		زاویه دید
$-10^{\circ}C - +50^{\circ}C$		دمای محیط
۳۴۰ G		وزن (g)
50×27×118mm		ابعاد (mm)