



پیش از نصب دستگیره موارد زیر را بررسی کنید :


- درب به صورت صحیح در چهار چوب قرار گرفته باشد و به راحتی باز و بسته شود.
- عرض درب را اندازه بگیرید و مطمئن شوید که طول دستگیره پنیک حداقل ۶۰ درصد از عرض درب را می پوشاند.
- اگر عرض درب کمتر از طول دستگیره پنیک است، انتهای دستگیره را برش زده و آنرا به اندازه عرض درب کوتاه کنید.
- عرض درب نباید کمتر از ۶۵ سانتی متر و بیشتر از ۱۳۰ سانتی متر باشد.
- * توجه کنید که درب از چه جهتی باز می شود. (راست یا چپ)

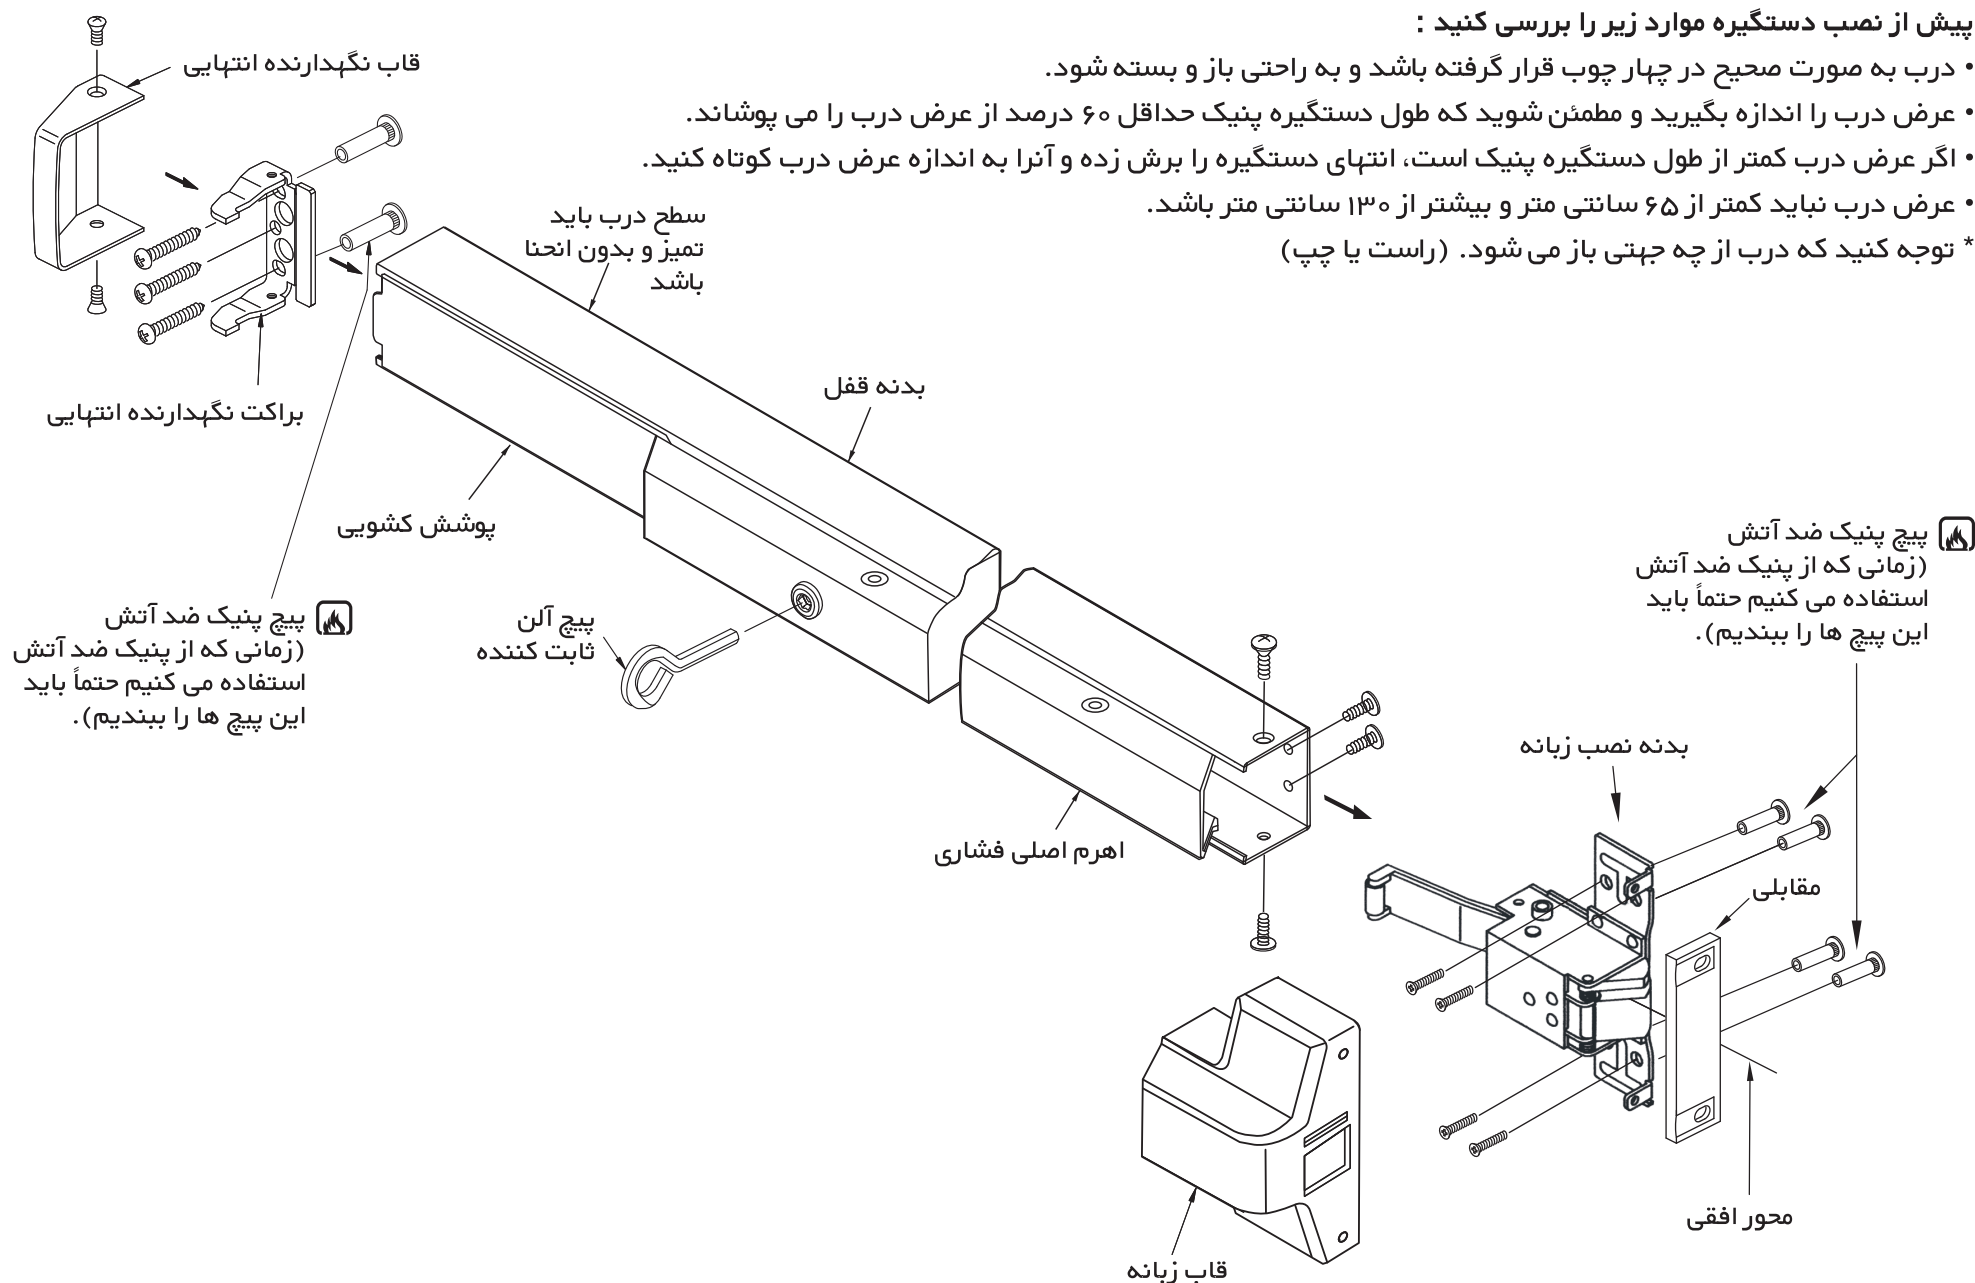

۱- روش های نصب :

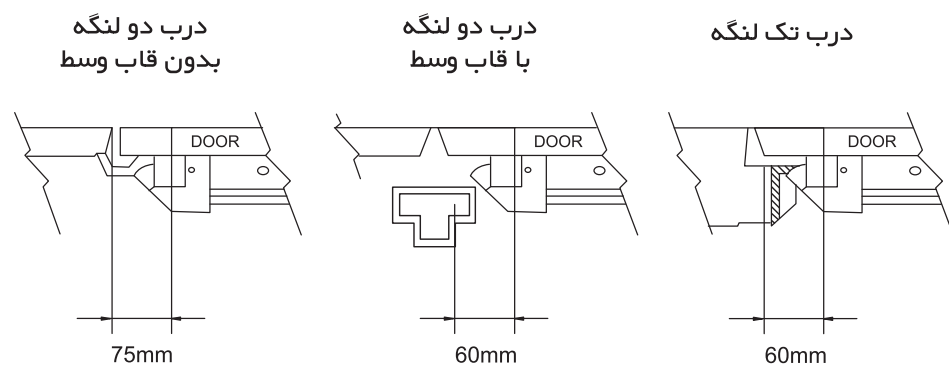


۲- نصب دستگیره :

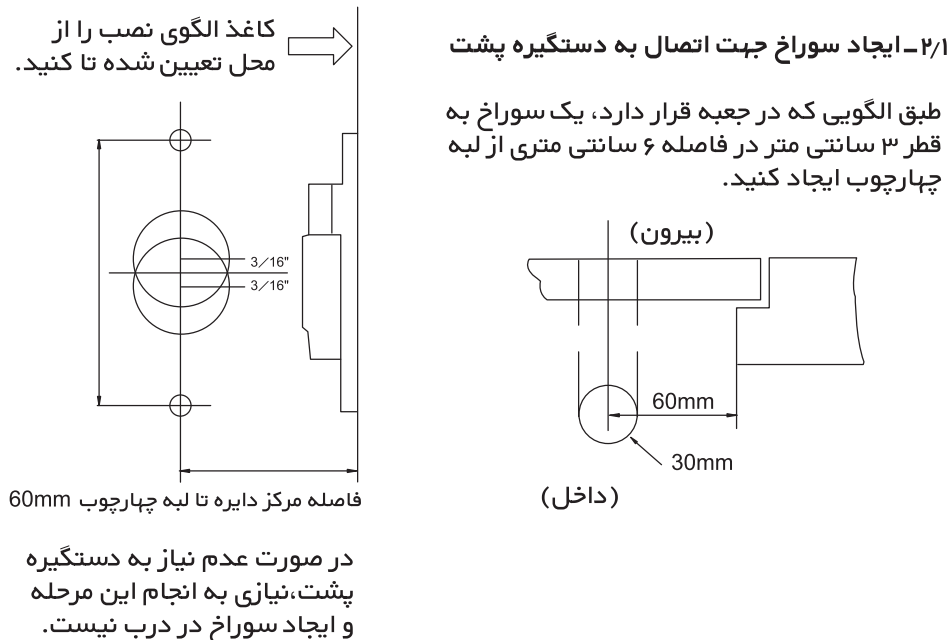

۳- نصب بدنه اصلی دستگیره :

- ۱- طول دستگیره را بر اساس عرض درب انتخاب نمایید.
- ۲- در صورتیکه عرض درب کم است، انتهای دستگیره باید حداقل ۴۵ میلیمتر با چهارچوب فاصله داشته باشد.
- ۳- بدنه دستگیره را به بدنه نصب زبانه متصل کنید، دستگیره را تراز کنید و انتهای دستگیره را با براکت انتهایی محکم کنید.

در صورت نیاز انتهای دستگیره را برش بدهید.

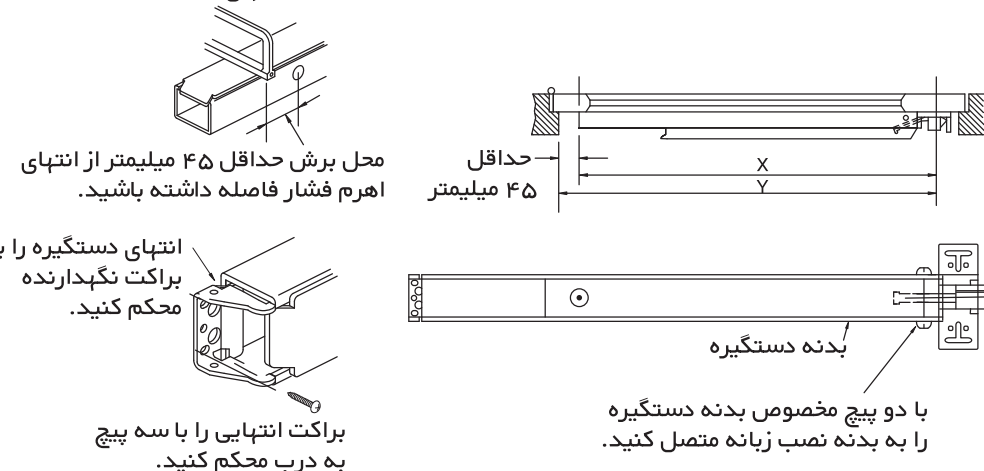

۴- بستن پوشش های محافظ و مقابلی زبانه :

