


کاتولوگ فارسی تابلو فرمان درب اتوماتیک

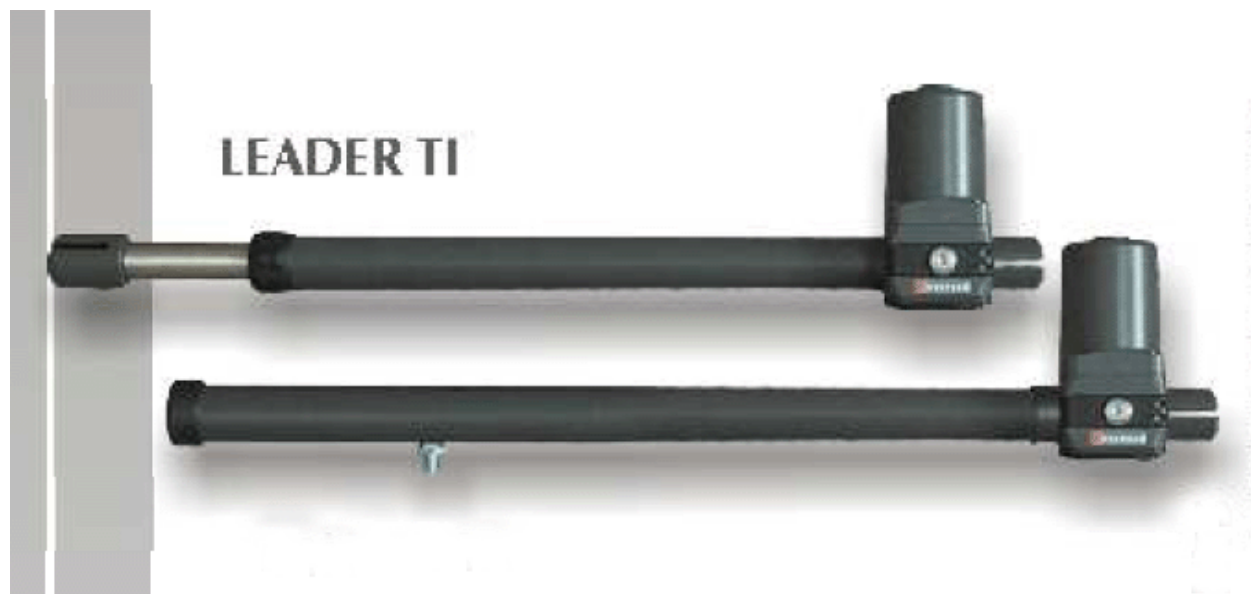



PROTECO LEADER

شرکت دکا

www.DCA.ir



بزرگترین بانک اطلاعاتی اتوماسیون منازل و درب های اتوماتیک

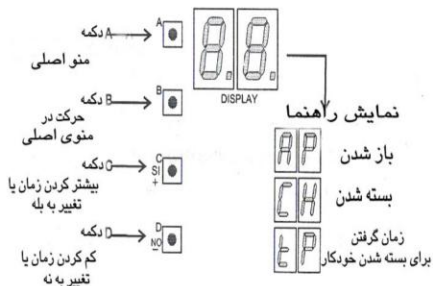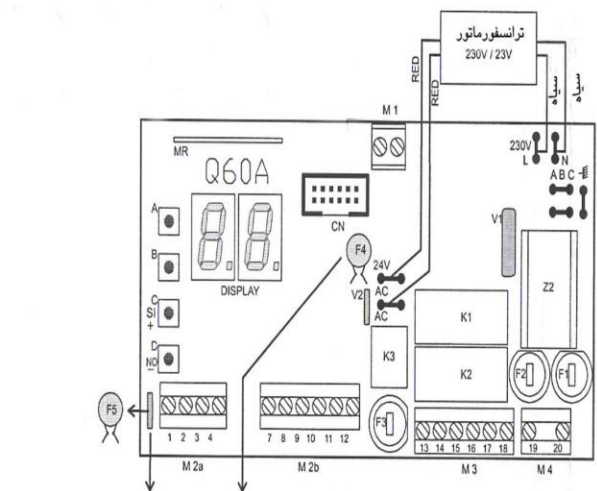

عمل

Button B	رکمه	رکمه	عمل
Button B	رکمه	رکمه	نشان دادن کدای ذخیره شده
Button B	رکمه	رکمه	اضافه کردن کد ریموت جدید
Button B	رکمه	رکمه	Remote control code acquisition with STOP function
Button B	رکمه	رکمه	Remote control code acquisition with PEDESTRIAN function
Button B	رکمه	رکمه	پاک کردن کد تمام ریموت ها

نمایش راهنما

AP	باز شدن
CH	بسته شدن
EP	زمان گرفتن برای بسته شدن خودکار

عمل

Button B	رکمه	رکمه	عمل
Button B	رکمه	رکمه	دکمه C را فشار بده برای حالت قلی LEADER, ACE or SHARK.
Button B	رکمه	رکمه	ADVANTAGE MOTOR DEFAULTS
Button B	رکمه	رکمه	دکمه را فشار بده برای حالت قلی ADVANTAGE
Button B	رکمه	رکمه	WHEELER DRIVE DAFULTS
Button B	رکمه	رکمه	دکمه را فشار بده برای حالت قلی WHEELER

فهرست اصلی برنامه ها

رکمه	رکمه	رکمه	عمل
رکمه	رکمه	رکمه	وضعیت عادی
رکمه	رکمه	رکمه	پارامتر
رکمه	رکمه	رکمه	ریموت
رکمه	رکمه	رکمه	حالت اول
رکمه	رکمه	رکمه	برنامه نویسی مداوم
رکمه	رکمه	رکمه	عمل نمایش
رکمه	رکمه	رکمه	فقط یک موتور
رکمه	رکمه	رکمه	دو موتور

DISPLAY	TIMES	standard default values	advantage default values	wheeler default values	
r	p	d	s	d	r
Button B	01	21	13	9	تایم کار کرد موتور 1 0 → 99
Button B	02	21	13	9	تایم کار کرد موتور 2 0 → 99
Button B	F1	14	10	12	قدرت موتور 1 8 → 19
Button B	F2	14	10	12	قدرت موتور 2 8 → 19
Button B	F3	19	19	19	مدت قدرت موتور 10 → 19
Button B	F1	7	4	4	تایم کاستن سرعت موتور 1 0 → (N1 - 2)
Button B	F2	7	4	4	تایم کاستن سرعت موتور 2 0 → (N2 - 2)
Button B	E5	3	3	2	اختلاف زمانی در حرکت دو موتور در حال بسته شدن 0 → N2
Button B	S1	3	3	2	اختلاف زمانی در حرکت دو موتور در حال باز شدن 0 → (N1 - r1)
Button B	EP	3	3	3	تایم اتومات بسته شدن 0 → 99
Button B	Pd	7	7	3	تایم باز شدن پیچاده 0 → (N1 - r1)
Button B	EC	0	0	0	فشار پشت جک

FUNCTIONS	standard default values	advantage default values	wheeler default values		
r	p	d	s	d	r
Button B	SU	NO	NO	NO	جهت ذخیره کردن تغییرات
Button B	P8	SI	SI	SI	تست چشم
Button B	P7	SI	NO	SI	تست موتور
Button B	P6	SI	SI	SI	کاهش سرعت روشن
Button B	P5	NO	NO	NO	فقط یک موتور
Button B	P4	NO	NO	NO	چشمک زن
Button B	P3	SI	SI	SI	قدم به قدم اتوماتیک بسته شدن
Button B	P2	NO	NO	NO	از کار انداختن تایم اتوماتیک بسته شدن
Button B	P1	NO	NO	SI	قتل الکتریکی
Button B	P0	NO	NO	NO	لغو حرکت

نکته ای که در سیستم پروتکو وجود دارد این است که این به محض باز کردن یک باید یکسری جمپر هایی در ترمینالها انجام دهید در غیر این صورت سیستم کار نمی کند.

راه اندازی بدون چشم: برای راه اندازی اولیه بدون چشم، ترمینالهای 2 و 3 و 4 و 9 را جمپر کنید.

ترمینال 9 برای رله ریسور یا کی سویچ.

راه اندازی چشم: ترمینال 3 و 4 برای پلاتین چشم که باید 2 و 3 با ترمینال 9 جمپر باشد. تغذیه چشم ها 8 و 10

فراموش نشود ترمینال 2 و 9 در هر شرایطی باید جمپر باشد. این دو ترمینال برای شستی استپ استفاده می شود.