





راهنمای نصب 9 استفاده ی پنل در بازکن تصویری

TP110K

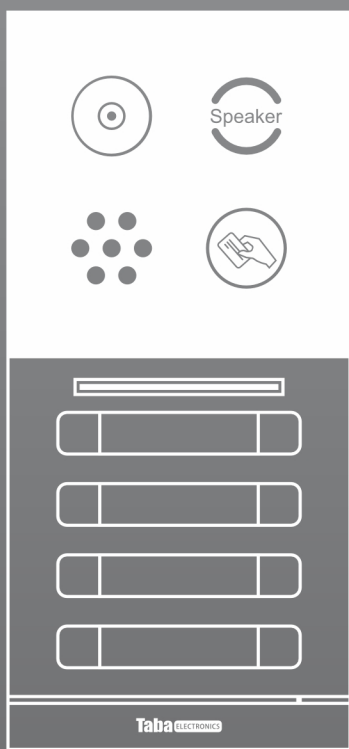


TP110K

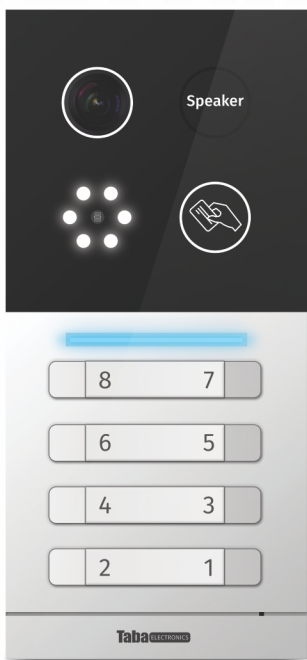


- جنس صفحه از پلاستیک و آلومینیوم مقاوم در مقابل حرارت و برودت
- وجود روشنایی ملایم جهت تشخیص اسامی واحد ها
- غیر قابل نفوذ در برابر باران
- پخش صدای زنگ همزمان با داخل ساختمان برای مراجعه کننده
- قابلیت تصویر HD

- * سنسور از نوع 1/2.8-inch Sony CMOS307 رنگی با وضوح بسیار بالا
- * حداقل روشنایی : ۰/۱ لوکس .
- * سیستم مرور تصویر : پال - ۶۲۵ خط
- * خروجی تصویر : یک ولت پیک تو پیک .
- * زاویه دید دوربین : ۷۵ درجه
- * نسبت سیگنال به نویز: بهتر از ۵۰dB

روش نصب

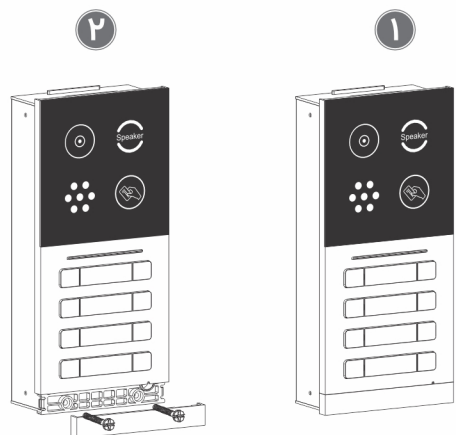


- با جدا کردن کشویی پایین پنل، پیچ های پنل را از کاسه باز نمایید.
(مطابق شکل ۲،۱)

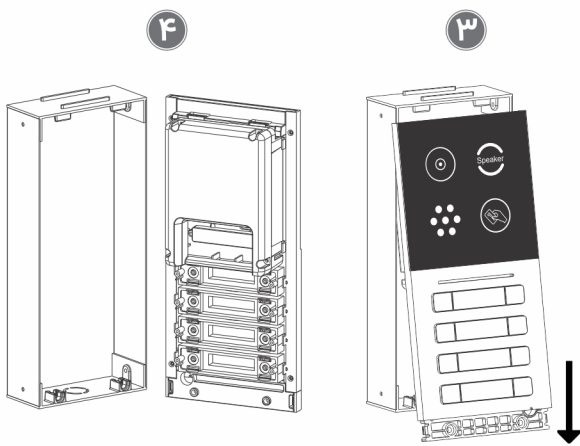

- با حرکت دادن پنل به سمت پایین، پنل از کاسه فاصله می گیرد
(مطابق شکل ۳) و دسترسی به قسمت داخل جهت نصب امکان پذیر می شود. (مطابق شکل ۴)

۱

۲

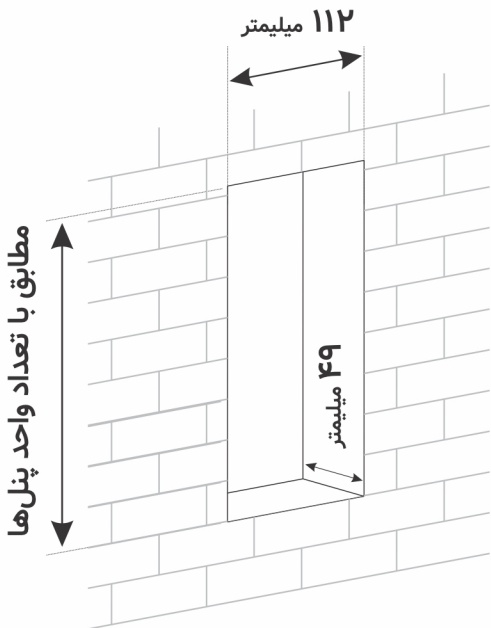

مطابق با تعداد واحد پنل ها


جدول زیر، ابعاد حفره مورد نیاز طبقات مختلف را در داخل دیوار جهت نصب کاسه نشان می دهد.

تعداد واحد	عمق	عرض	ارتفاع
۱ و ۲	۴۹	۱۱۲	۲۰۳
۳ و ۶	۴۹	۱۱۲	۲۲۸/۵
۴ و ۸	۴۹	۱۱۲	۲۵۴
۵ و ۱۰	۴۹	۱۱۲	۲۷۹/۵
۶ و ۱۲	۴۹	۱۱۲	۳۰۵

نحوه نصب محصول (سیم کشی)

سیم کشی در بازکن تصویری با استفاده از سوئیچر داخل پنل برای ساختمان هایی که از هر واحد ۴ رشته سیم مجزا به پنل جلوی درب کشیده شده است.

✱ برای ساختمان های بیش از ۸ واحد، الزاماً از این روش برای سیم کشی استفاده شود.

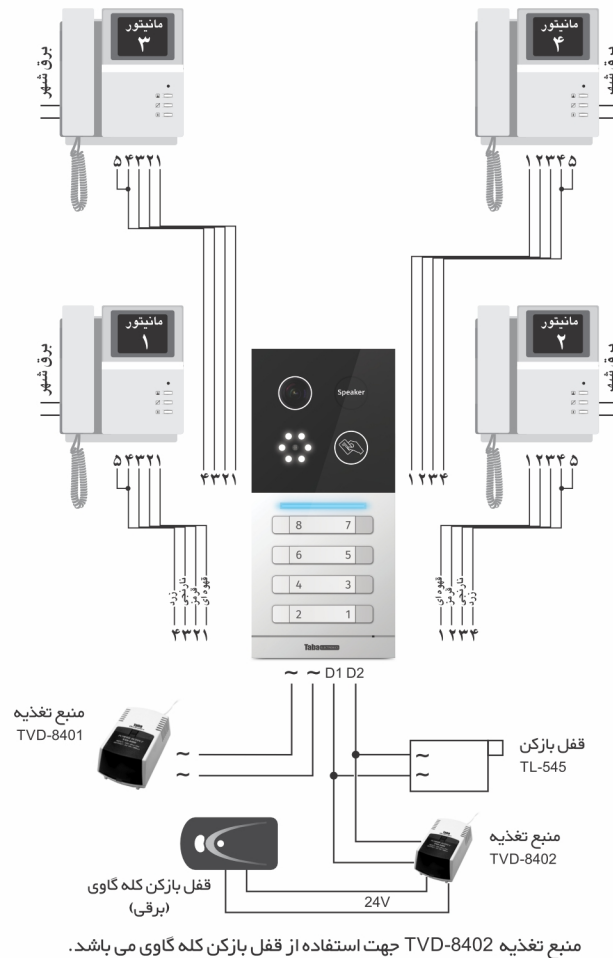

۳

۴

۵

۶



Taba
Electronics Corp.



www.tabaelectronic.com
E-mail: intl@tabaelectronic.com
G-mail: khadamat.tabaelectronic@gmail.com

دفتر فروش: تهران، لاله زار جنوبی، پاساژ اقتصاد، طبقه اول، پلاک ۴
کدپستی: ۱۱۴۴۸۳۶۵۷ | تلفن: ۰۲۷-۳۳۹۹۷۰۳۳۹ | فکس: ۰۵۹۶۴-۳۳۹۰۵۹۶۴

دفتر مرکزی/کارخانه: تهران، ابتدای جاده آبهلی، خیابان اتحاد، خیابان دهم غربی، پلاک ۲۹
کدپستی: ۱۶۵۸۷۵۶۳۱۳ | تلفن: ۰۷۷۳۲۳۲۵۵-۷۷۳۳۹۱۶۶ | فکس: ۰۳۵-۷۷۳۳۹۰۳۵

خدمات پس از فروش: تهران، ابتدای جاده آبهلی، خیابان اتحاد، خیابان دهم غربی، پلاک ۲۹
کدپستی: ۱۶۵۸۷۵۶۳۱۳ | تلفن: ۰۲-۷۷۱۴۸۵۵۰۲ | فکس: ۷۷۱۴۸۵۵۰۲

تلفن خدمات شهرستان: ۰۷۷۷۸۱۳۸۸ - ۰۷۷۷۸۳۷۷۶

نمایشگاه مرکزی: خیابان جمهوری، بین خیابان ولیعصر و حافظ، نبش خیابان رازی، پلاک ۷۰۹
کدپستی: ۱۱۳۴۹۱۴۷۱۱ | تلفن: ۰۶۰-۶۶۹۶۸۵۵۹۰۶۰ | فکس: ۰۷۰-۶۶۶۱۳۷۰۵

DVR-CCTV: ۰۶۶۹۷۵۴۷۱ و ۰۶۶۹۷۵۴۷۱

(توجه)

- کارت ضمانتنامه، پشت جعبه مانیتور می باشد.

- در حفظ و نگهداری کارت ضمانت نامه دقت فرمایید.

- ضمانتنامه بدون مهر و امضای نماینده فروش، فاقد اعتبار است.

- عیوب فنی ای که در اثر ضربه، آب، آتش، نوسانات برق، مواد شیمیایی، استفاده ناصحیح و یا تعمیر توسط افراد غیر مجاز بوجود آمده باشد، شامل گارانتی نمی شود.



**دستگاه خریداری شده حتما برچسب
سریال روی محصول داشته باشد. در غیر
اینصورت شامل گارانتی نخواهد شد.**

خدمات پس از فروش: تهران، ابتدای جاده آبهلی، خیابان اتحاد، خیابان دهم غربی، پلاک ۲۹
کدپستی: ۱۶۵۸۷۵۶۳۱۳ | تلفن: ۰۷۷۳۲۳۲۵۵-۷۷۳۳۹۱۶۶ | فکس: ۰۲-۷۷۱۴۸۵۵۰۲

تلفن خدمات شهرستان: ۰۷۷۷۸۱۳۸۸ - ۰۷۷۷۸۳۷۷۶

کارت نصب محصول

نام و نام خانوادگی نصاب:

کد نصاب:

شماره سریال محصول:

نام محصول:

نام و نام خانوادگی مشتری:

تلفن مشتری:

تاریخ نصب:

مهر و امضای نصاب

امضای مشتری

