

# مشخصات قفل دیجیتال شیشه لومباردی

## GLS1-B


### حسگر اثر انگشت



دارای صفحه کلید کارتخوان و رمز عبور



### ریموت کنترل

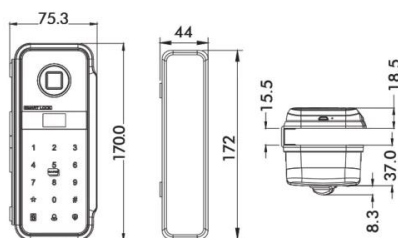

**SARO GLOBAL**

• تعداد کاربران: ۱۰ مدیر و ۴۹۰ کاربر

• روش های بازکردن: اثر انگشت، کارت، رمیز، ریموت

• منبع تغذیه: ۴.۵ تا ۶.۵ ولت (۴ عدد باتری سایز AA)

• جریان مصرفی در حالت غیر فعال: کمتر از ۸۰۰  $\mu$ A (حدود یک سال عمر باتری)

• جریان مصرفی در حالت فعال: کمتر از ۱۵۰۰  $\mu$ A

• نوع سنسور اثر انگشت: نیمه رسانا

• درصد احتمال عدم شناسایی اثر انگشت:  $\geq 1\%$

• درصد احتمال خطا در خواندن اثر انگشت:  $\geq 0.001\%$

• نوع کارت: 13.56 MHZ Mifare 1&M1 Card

• نوع رمز: ۶ رقمی

• امکان اضافه کردن اعداد به رمز جهت ایمنی: تا ۲۰ رقم

• عملکرد امنیتی: در صورت ورود ۵ بار رمز نا معتبر در ۲ دقیقه عملکرد سیستم در حالت قفل متوقف خواهد شد و تنها با اثر انگشت مدیر باز می شود

• اخطار کمبود ولتاژ: کمتر از ۵ ولت، فعال می گردد

• امکان تغذیه الکتریکی اضطراری: از طریق پورت USB

• بازه دمایی عملکرد:  $+60$  تا  $-10$  درجه سانتی گراد

• بازه رطوبتی عملکرد:  $93\%$  تا  $20\%$  درجه سانتی گراد

**Lombardi®**