

معرفی پایه ها:
 پایه های 1 و 2 آنتن
 پایه 6 مشترک
 پایه 7 stop

پایه 8 و 9 به هم متصل شوند فرمان تک لنگه
 پایه 10 فرمان دو لنگه
 پایه 11 چشم

پایه های 12 و 16 لامپ نگهبان
 24v dc , 3w max

پایه های 13 و 16 قفل برقی
 24v dc , 15 VA

پایه های 14 و 16 فلاشر
 24v dc , 25 w max


پایه های 15 و 16 لامپ پارکینگ
 24v dc , 15 w max

پایه های 16 و 17 خروجی ولتاژ DC و 16 مثبت و 17 منفی 30V DC
پایه های 18 و 19 خروجی ولتاژ AC
پایه های 20 و 21 و 22 و 23 اتصال ثانویه ترانس.

پایه های 20 و 21 ولتاژ 24v ac و پایه های 22 و 23 ولتاژ 16v ac
سوکت AGECH اتصال شارژر
پایه های 33 و 34 موتور 2
پایه های 35 و 36 موتور 1
برنامه ریزی:

این مدل مانند برد 220V, RG1R DL دارای دو نوع برنامه ریزی
دستی و اتوماتیک است که مانند نمونه 220V تنظیم می شود
تنظیم برد:

تمامی تنظیمات مانند برد 220V می باشد. فقط در منوی 2 در کلید
روشن شدن LED آخر حالت راه اندازی ایمن فعال می شود.

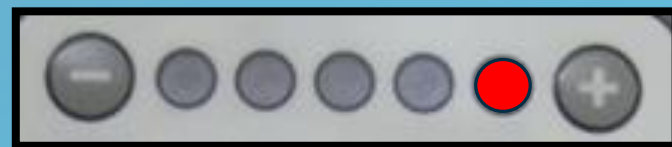

فعال شدن SOFT START

RGIR DL برد دو لنگه 24v

