


کارتخوان استندالون CD32K

دستگاه کارتخوان جهت کنترل تردد افراد در بخش های مختلف ساختمان طراحی گردیده و بر روی انواع در ، راه بند و گیت قابل نصب می باشد، دستگاه بر مبنای تکنولوژی کارتهای بدون تماس (RFID) عمل نموده بطوریکه با نزدیک کردن کارت مجاز به آن ، قفل برقی فرمان گرفته و در باز می شود . در اینصورت فقط افراد دارنده کارتهای مجاز اجازه تردد را خواهند داشت.

مشخصات

- قابلیت تعریف ۲۰۰۰ کارت
- قابلیت خواندن کارت تا فاصله ۵ سانتیمتر
- قابلیت عملکرد بصورت کارتخوان و اکسس کنترل
- قابلیت خواندن کارتهای 125KHZ رایج در کشور
- قابل نصب بصورت روکار
- قابل استفاده با انواع قفل برقی
- ولتاژ ورودی بین ۱۲ تا ۱۵ ولت DC

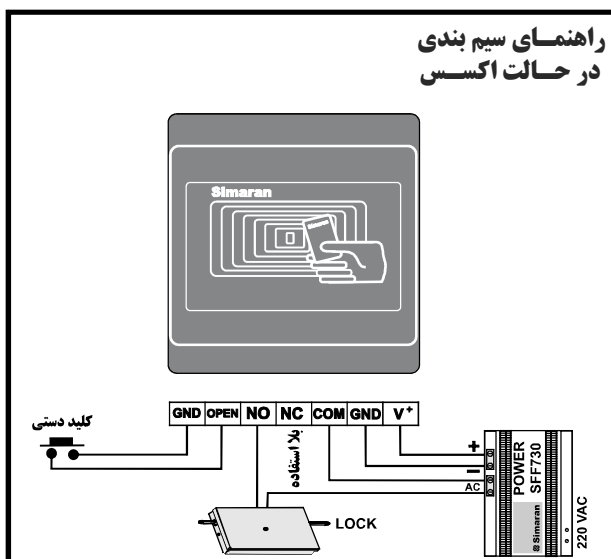

نحوه ی تعریف تگ در حالت Access :

الف) جامپر J4 را روی حالت Access قرار دهید.

ب) کارت برنامه ریزی را مقابل پنل گرفته ، صدای بازر ممتد شنیده می شود و LED بصورت چشمک زن سریع سبز و قرمز در می آید که این به معنی آمادگی دستگاه جهت شناساندن تگ می باشد .

ج) تگ های موردنظر را یکی یکی مقابل پنل بگیرید ، صدای یک بیپ کوتاه جهت شناساندن و یک بیپ بلند جهت ثبت تگ شنیده می شود ، در صورتی که تگ قبلاً شناخته شده باشد ، صدای یک بیپ ممتد به معنای خطا شنیده می شود.

د) برای خاتمه حالت تعریف می توانید کارت برنامه ریزی را دوباره نشان دهید و یا پس از ۱۰ ثانیه دستگاه بطور اتوماتیک با زدن صدای بازر ممتد از برنامه خارج می شود و LED به حالت چشمک زن آرام قرمز در می آید (حالت عادی عملکرد دستگاه) .

نحوه حذف تگ ها :

چنانچه بخواهید کل تگ ها را از حافظه پاک نمائید، کافیسست کارت برنامه ریزی را به مدت ۱۰ ثانیه در جلو پنل نگه دارید. LED بصورت چشمک زن سریع سبز و قرمز در می آید و ۱۰ بار صدای بیپ ممتد و آژیر شنیده می شود در این زمان کارت برنامه ریزی را از جلوی پنل دور کنید ، LED به حالت چشمک زن آرام قرمز در می آید.(حالت عادی عملکرد دستگاه)

نکته :


در حالت عادی عملکرد دستگاه ، با نزدیک کردن تگ های شناخته شده ، رله عمل کرده و با شنیدن یک بازر ممتد LED به صورت سبز رنگ در می آید و دوباره قرمز می شود .
جهت باز کردن قفل بصورت دستی از داخل ، دوسیم مطابق راهنمای سیم بندی تعبیه شده است که می توان با اتصال آنها به یک کلید فشاری ، قفل را باز کرد.
زمان فعال بودن خروجی رله در این حالت می تواند بین دو مقدار 1s و 7s تنظیم شود که این امکان با استفاده از جامپر 5z امکان پذیر است.
این دستگاه دارای این قابلیت می باشد که در حالت Access به یک Reader دیگر نیز متصل شود.

نحوه استفاده از CD32K به عنوان کارتخوان :

تنها با تغییر 4L روی حالت Reader این دستگاه به یک کارتخوان ساده تبدیل می شود.

نحوه سیم بندی در حالت Reader :

سیم ها را تک به تک به پین متناظر در دستگاه اکسس کنترل متصل کنید.



Access control

نکته : ممکن است برخی اکسس کنترلها از پین های LED و BUZ پشتیبانی نکنند.

کاربرد : وقتی دستگاه بصورت Reader استفاده می شود می توان با توجه به قابلیت اکسس کنترل مدیریت دقیقتری روی کارتها داشت .
یعنی می توان کارتها را به صورت تک تک حذف یا اضافه کرد و حتی کارتهای گم شده را حذف کرد که این قابلیت در حالت Access امکانپذیر نبود.

مثال: استفاده با سری های KP12K و KP22K/O

