

## تک رله کد لرنینگ 24 ولت CL - 140A

سیماران اولین تولید کننده لوازم آنتن مرکزی  
سیستمهای درب بازکن صوتی و تصویری  
سیستمهای حفاظتی قابل برنامه ریزی  
سیستمهای صوتی دیجیتال

آرامش و اطمینان با محصولات سیماران

دفتر مرکزی: تهران، خیابان کریمخان زند، شماره ۱۰۳، کد پستی: 1585683735

تلفن: 42 - 88315541 - 88836608 - 88348242 فکس: 88835073 - 88348246

[WWW.SIMARAN.COM](http://WWW.SIMARAN.COM)

Email : [info@simaran.com](mailto:info@simaran.com)


گروه صنعتی **سیماران**

## پاک کردن تمامی ریموت ها

چنانچه ریموت کنترل گم شود و بخواهید که تمام ریموت ها را از حافظه دستگاه پاک کنید ، دکمه " LEARN " را فشرده نگه دارید (حدودا بیشتر از ۸ ثانیه) تا LED خاموش شود. در این صورت دستگاه تمامی کدهای حافظه اش را پاک می کند.

**نکته :** در مد حافظه دار تک دکمه ، (جامپر روی L) با یکبار زدن دکمه A رله فعال و بار دیگر زدن آن رله غیر فعال می شود.

**نکته :** در مد حافظه دار دو دکمه (جامپر روی M) با دکمه A رله فعال می شود و با دکمه B رله غیر فعال می شود.

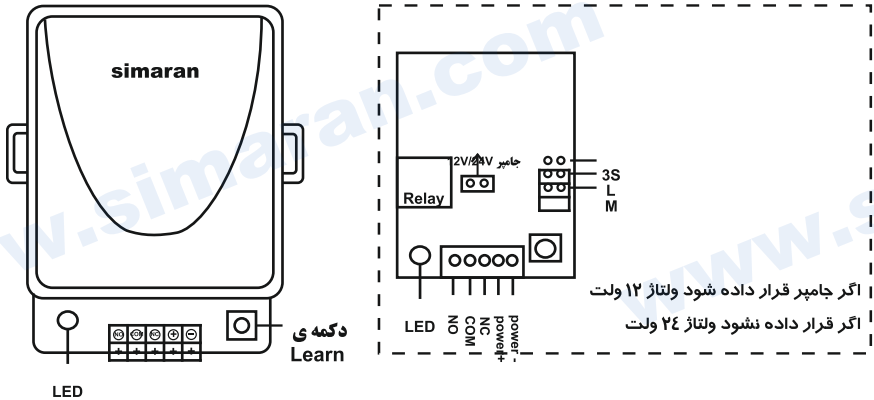

**نکته :** با هر بار زدن دکمه A ریموت ، رله فعال می شود و یک صدای بیپ به گوش می رسد و با هر بار زدن دکمه های دیگر ریموت شناسانده شده فقط صدای بیپ به گوش می رسد و رله عمل نمی کند مگر در مد حافظه دار دو دکمه ، که رله با دکمه B غیر فعال می شود.

### مشخصات فنی

- ✓ ولتاژ کاری : 12-24 VDC
- ✓ دمای کاری :  $-40^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$
- ✓ فرکانس کاری : 433 MHz
- ✓ تعداد حافظه ریموت : 30 عدد
- ✓ ابعاد : 62\*43.5\*30 mm
- ✓ جریان در حالت سکون : حداکثر 9 mA
- ✓ مشخصات کنتاکت رله : 24V-10A
- ✓ مد کاری ریموت ها : ریموت های FIX لرنینگ

### انتخاب مد خروجی با جامپر داخلی

- 3S : سیگنال ۳ ثانیه ای
- L : سیگنال حافظه دار تک دکمه
- M : سیگنال حافظه دار دو دکمه

### ریموت شناسی

- ۱- دکمه " LEARN " را لحظه ای فشار دهید و رها کنید، تا LED روشن و خاموش شود.
- ۲- دکمه دلخواه روی ریموت خود را فشار دهید، تا LED ۵ بار چشمک بزند و سپس خاموش شود که نشانه این است که شناسایی با موفقیت انجام شده است.

**نکته :** هر دکمه ای روی ریموت را فشار دهید فرقی ندارد و کارکرد با دکمه A خواهد بود. حداکثر تعداد ۳۰ ریموت کنترل را می توان به دستگاه شناساند.