



مانیتور تصویری رنگی تابا

COLOR VIDEO DOOR PHONE MONITOR

TVD-1035

4.3" LCD




۵

• نحوه نصب محصول (سیم کشی)

سیم کشی در بازکن تصویری با استفاده از سوئیچر **داخل مانیتور**

برای سیم کشی تصویر **HD**، تا ۵۰ متر الزاماً از سیم ۰/۶ فویل دار و تا ۱۰۰ متر از سیم ۰/۸ فویل دار و برای مترهای بالاتر از ۱۰۰ متر برای سیم تصویر، باید از سیم کوآکسیال استفاده کنید.

❖ بعد از تعویض دوربین به HD، مانیتور را یکبار خاموش و روشن نمایید.

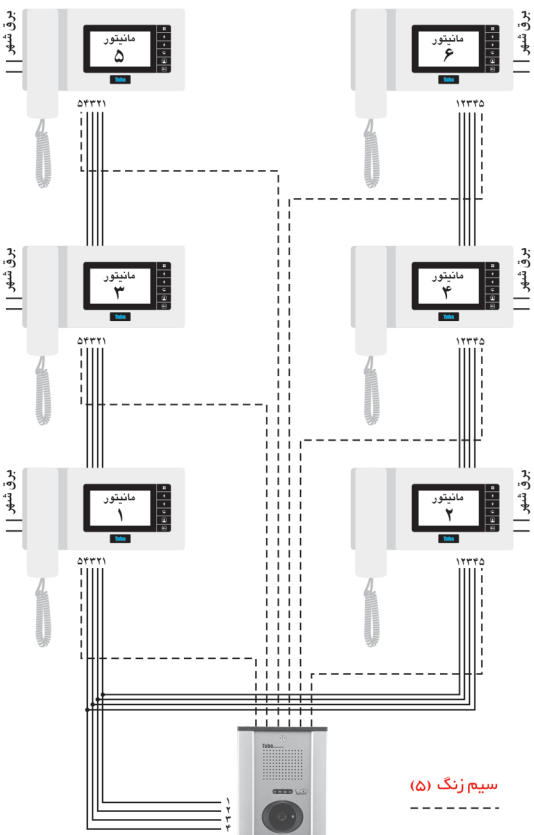


• نحوه نصب محصول (سیم کشی)


سیم کشی در بازکن تصویری با استفاده از سوئیچر **داخل پنل** برای ساختمان‌هایی که از هر واحد ۴ رشته سیم مجزا به پنل جلوی درب کشیده شده است.

❖ برای سیم کشی تصویر **HD**، تا ۵۰ متر الزاماً از سیم ۰/۶ فویل دار و تا ۱۰۰ متر از سیم ۰/۸ فویل دار و برای مترهای بالاتر از ۱۰۰ متر برای سیم تصویر، باید از سیم کوآکسیال استفاده کنید.

❖ بعد از تعویض دوربین به HD، مانیتور را یکبار خاموش و روشن نمایید.

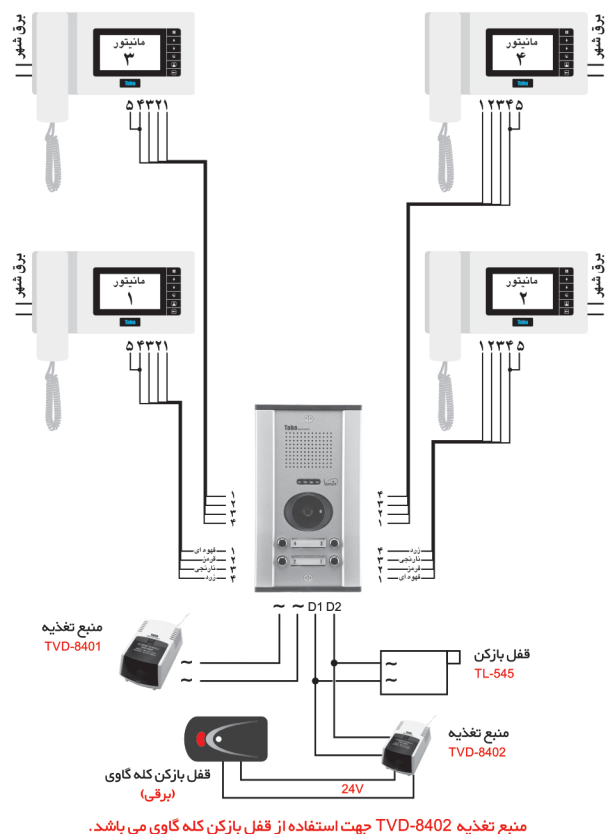

• نحوه نصب مانیتور

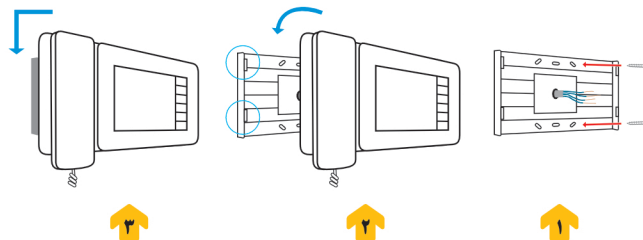

تابا الکترونیک
 شرکت سهامی تولیدی صنعتی

۶

COLOR VIDEO DOOR PHONE MONITOR

TVD-1035



www.tabaelectronic.com

E-mail: intl@tabaelectronic.com
 G-mail: khadamat.tabaelectronic@gmail.com

دفتر فروش: تهران، لاله زار جنوبی، پاساژ اقتصاد، طبقه اول، پلاک ۴
 کدپستی: ۱۱۴۴۸۳۴۶۵۷ تلفن: ۳۳۹۹۷۰۲۷-۹، ۳۳۹۱۲۳۱۱ فکس: ۳۳۹۰۵۹۶۴

دفتر مرکزی/کارخانه: تهران، ابتدای جاده آبعلی، خیابان اتحاد، خیابان دهم غربی، پلاک ۲۹
 کدپستی: ۱۶۵۸۷۵۶۳۱۳ تلفن: ۷۷۳۳۲۵۵ - ۷۷۳۳۹۱۶۶ فکس: ۷۷۳۳۹۰۳۵

خدمات پس از فروش: تهران، ابتدای جاده آبعلی، خیابان اتحاد، خیابان دهم غربی، پلاک ۲۹
 کدپستی: ۱۶۵۸۷۵۶۳۱۳ تلفن خدمات تهران: ۷۷۱۴۸۵۵۰۲
 تلفن خدمات شهرستان: ۷۷۷۸۱۳۸۸ - ۷۷۷۸۳۷۷۶

نمایشگاه مرکزی: خیابان ولیعصر، بالاتر از چهارراه ولیعصر، پلاک ۱۴۸۷
 کدپستی: ۱۵۹۱۶۳۳۴۶۸ تلفن: ۶۶۹۶۸۵۵۹-۶۰ فکس: ۶۶۴۱۳۷۰۵

